




Ficha Técnica
PCB Rígido 24V 11W 56,2cm

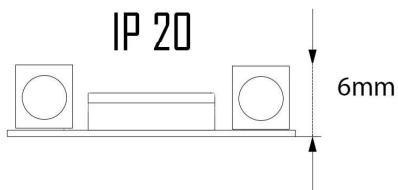

Áreas de Aplicação	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
Tensão	24Vdc
Lumens	2700K - 1643,0Lm/placa 3000K - 1809,3Lm/placa 4000K - 1728,6Lm/placa
CRI	>90
Grau de Estanqueidade	IP20 - Sem proteção à humidade
Intervalo de Temperatura em funcionamento	-20º ~ 50º
Temperatura de Cor	2700K / 3000K / 4000K
Modelo	

Referência	Cor de Luz	Lumens /placa	C x L x A(mm)
13013	2700K	1643,0 Lm	562 x 20 x 6
13015	3000K	1809,3 Lm	562 x 20 x 6
13017	4000K	1728,6 Lm	562 x 20 x 6

