




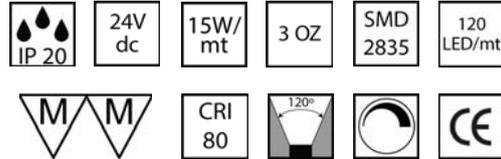

## Ficha Técnica Fita LED Perfisled 24V 15W

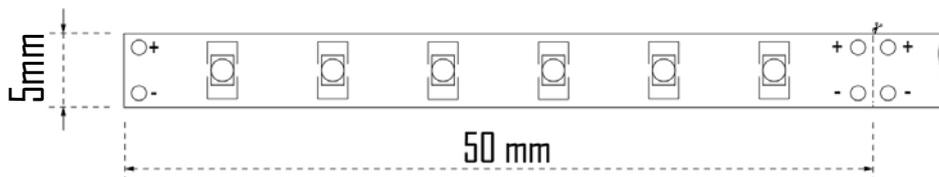

<b>Áreas de Aplicação</b>	Áreas com necessidade de grande luminosidade.
<b>Tensão</b>	24Vdc
<b>Potência</b>	15W
<b>Lumens</b>	3000K - 1500Lm/mt 4000K - 1550Lm/mt 6000K - 1600Lm/mt
<b>CRI</b>	80
<b>Grau de Estanqueidade</b>	IP20 - Sem proteção à humidade
<b>Intervalo de Temperatura em funcionamento</b>	-20º ~ 50º
<b>Temperatura de Cor</b>	3000K / 4000K / 6000K
<b>Modelo</b>	Perfisled
<b>Perfil recomendado: Perfil Piko / Lino para fita até 5mm</b>	

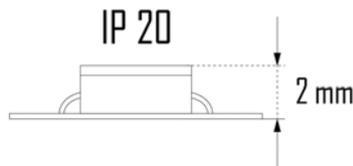

Referência	Cor de Luz	Lumens /mt	C x L x (mm)
105112.1530	3000K	1500 Lm	50 x 5 x 2
105112.1540	4000K	1550 Lm	50 x 5 x 2
105112.1560	6000K	1600 Lm	50 x 5 x 2



Perfil Piko B8288ANODA